


※掲載の図面・設備仕様・スペック等は予告なく変更になる可能性があります。

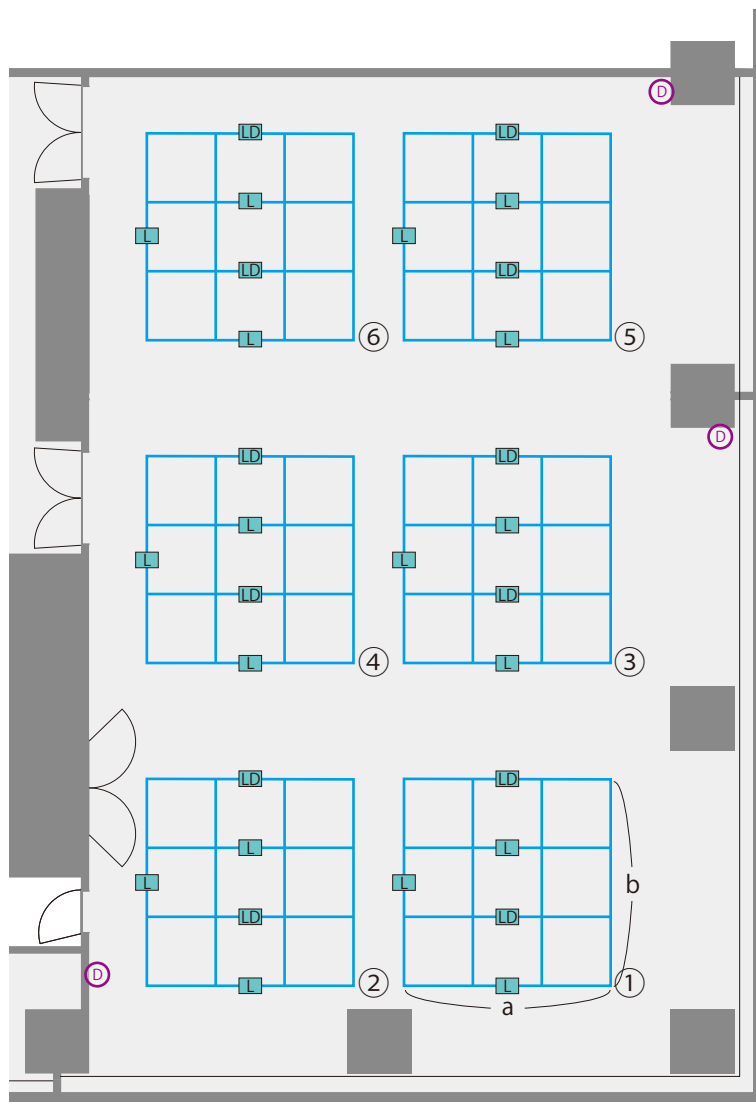

機構方式【固定】

場内固定バトン①②③④⑤⑥

直径：Φ48.6

長さ：a 4,100mm / b 4,100mm

最大吊荷重：1,200kg ※40kg/m

L バトン用照明コンセント

平行コンセント 100V 15A 2口

LD バトン用照明コンセント (DMX付)

平行コンセント 100V 15A 2口

DMX-OUT

D DMX-OUT

DMX 制御割り当て

A+B スタジオ

* ベース (ダウンライト) : 1 ~ 6

* バトン : 11 ~ 40

* ウォール : 41 ~ 43

* 持込機材 : 44 ~ 512

A スタジオ

* ベース (ダウンライト) : 1 ~ 4

* バトン : 11 ~ 30

* ウォール : 41 ~ 42

* 持込機材 : 44 ~ 450

B スタジオ

* ベース (ダウンライト) : 5 ~ 6

* バトン : 31 ~ 40

* ウォール : 43

* 持込機材 : 451 ~ 512