


※掲載の図面・設備仕様・スペック等は計画段階のもので変更になる可能性があります。

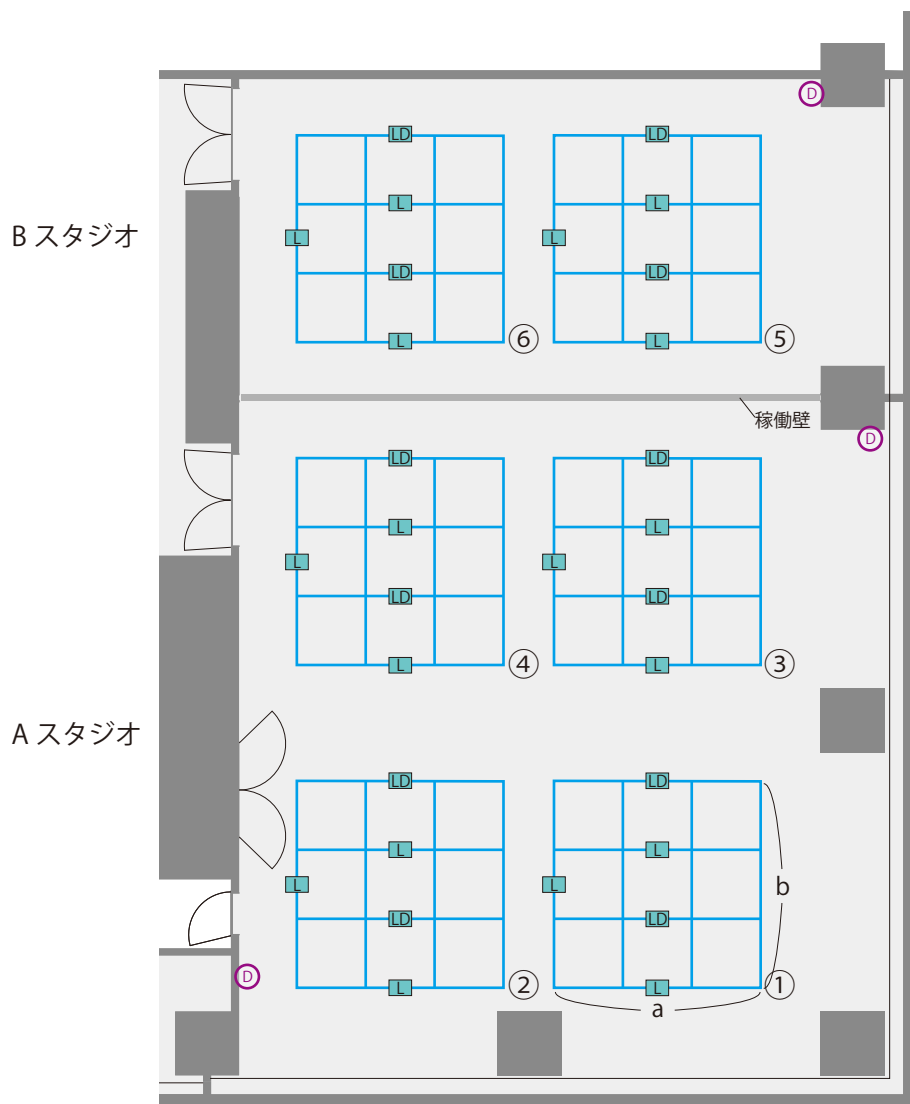

機構方式【固定】

場内固定バトン①②③④⑤⑥

直径：Φ48.6

長さ：a 4,100mm / b 4,100mm

最大吊荷重：1,200kg ※40kg/m

L バトン用照明コンセント

平行コンセント 100V 15A 2口

LD バトン用照明コンセント (DMX付)

平行コンセント 100V 15A 2口

DMX-OUT

D DMX-OUT

DMX 制御割り当て

A+B スタジオ

- * ベース (ダウンライト)：1～6
- * バトン：11～40
- * ウォール：41～43
- * 持込機材：44～512

A スタジオ

- * ベース (ダウンライト)：1～4
- * バトン：11～30
- * ウォール：41～42
- * 持込機材：44～450

B スタジオ

- * ベース (ダウンライト)：5～6
- * バトン：31～40
- * ウォール：43
- * 持込機材：451～512